

SHEAREX

ÉQUIPEMENTS DE DÉFRICHAGE



POURQUOI CHOISIR SHEAREX?

Choisir Shearex, c'est investir dans un équipement conçu pour durer et performer dans les conditions les plus exigeantes. Nos broyeurs sont dotés d'un rotor équilibré selon la norme G2.0, d'acier Hardox® 500 aux points d'usure critiques et du système breveté Convex DX pour une fiabilité de coupe et d'endurance accrues.

Chaque machine est livrée prête à travailler et — sur les modèles VM — équipée d'une porte hydraulique. La mise en service est incluse avec la majorité de nos broyeurs. Ajoutez à cela un système innovant de refroidissement d'huile, un accès rapide aux pièces d'usure et un soutien technique sur place. Des solutions conçues pour maximiser l'efficacité, la longévité et le temps de fonctionnement.



BROYEURS

6	Broyeur <i>bite limiter</i> frontal
8	Broyeur avec rotor à marteaux frontal
10	Broyeur <i>bite limiter</i> pour excavatrice
12	Mini broyeur <i>bite limiter</i> pour excavatrice compacte
14	Service de mise en marche
14	Trousse d'entretien
15	Types de lames

ÉQUIPEMENTS DE DÉFRICHEMENT

18	Cisaille de défrichage
19	Coupe souche
20	Godet à grappins
21	Broyeur de souches
22	Mini cisaille à arbre
22	Fendeuse conique

Shearex fait partie d'un groupe d'entreprises offrant des solutions d'attachements dans les secteurs de la manutention, de la foresterie et du défrichage, de la production et distribution d'acier, de la construction, ainsi que de l'agriculture.

**GRYB****FORESTRY & LAND CLEARING**

Les produits Shearex font partie de la division Foresterie et défrichage de GRYB. Nos solutions optimisent vos opérations et établissent les normes de l'industrie en matière de performance et de fiabilité. Conçues avec précision et durabilité, elles garantissent une gestion efficace des terrains.





BROYEURS



FRONTAL BROYEUR BITE LIMITER

SÉRIE HM

Le broyeur *bite limiter* HM de Shearex est l'outil idéal pour l'entretien rapide et efficace des emprises routières, l'élimination des espèces envahissantes, le défrichage et l'entretien des sous-bois. Il offre la vitesse et la puissance nécessaires pour accomplir tout type de travail de défrichage.

NORME D'ÉQUILIBRAGE G2.0 ROTOR ZÉRO VIBRATION

Nos broyeurs respectent les normes de vibration les plus élevées du marché, la qualité d'équilibrage G2.0. Un équilibre optimal est essentiel pour minimiser les vibrations, l'usure prématurée du porteur et la fatigue structurelle.



ANGLE DE LAME OPTIMISÉ POUR UNE COUPE PARFAITE

La conception de notre support de lame offre une plus grande durabilité et une plus grande puissance de coupe. Le rotor conserve sa puissance pendant toute la durée de vie des dents.



POUSOIR HYDRAULIQUE

Le poussoir hydraulique est un équipement qui permet d'aligner et de contrôler les matériaux pendant l'opération de défrichage.

Fiable et robuste, il a été conçu pour les opérations d'envergure pour tous les broyeurs HM, modèle SV.



SYSTÈME DE PROTECTION CONVEX DX™

Grâce à notre configuration de rotor brevetée, les anneaux limiteurs de profondeur sont soudés de chaque côté du porte-dent, ce qui augmente considérablement sa résistance et sa durabilité. Ces anneaux dirigent le matériau vers le centre de la lame plutôt que vers ses extrémités, réduisant ainsi l'usure de la lame et prolongeant sa durée de vie.



IDÉAL POUR

ENTREPRENEURS EN DÉFRICHAGE OU FORESTIERS, MUNICIPALITÉS, SERVICES PUBLICS / HYDRO / VOIRIE



Haute visibilité.

Revêtement intérieur et patins d'usure en Hardox® offrant une résistance à l'usure exceptionnelle, tout en facilitant l'entretien et le remplacement.

Centre de gravité plus près du porteur pour une meilleure maniabilité.

Conception de rotor robuste.

Moteur à couple élevé, variable et ajustable.

Jusqu'à 100 pouces de largeur de coupe.

Système de refroidissement d'huile innovant : Refroidit l'huile lorsque la machine tourne au ralenti, entraînant une réduction de température de 30 à 50 °F.

		HM-60SR	HM-60DR	HM-70SR	HM-70DR	HM-70SV	HM-88LV	HM-90SV	HM-100SV2
Puissance du porteur recommandée	HP (KW)	68 (50)	68 (50)	74 (55)	74 (55)	125 (95)	140 (104)	170 (127)	250 (190)
Largeur de coupe	PO (CM)	59 (149)	59 (149)	75 (190)	75 (190)	75 (190)	87 (220)	91 (230)	100 (254)
Distance de coupe au sol	PO (CM)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)
Nombre de lames sur le rotor		21	21	27	27	24	28	33	36
Diam. optimal du matériau à broyer	PO (CM)	6 (15)	6 (15)	8 (20)	8 (20)	10 (25)	10 (25)	15 (40)	24 (60)
Longueur extérieure	PO (CM)	49,25 (125)	48 (122)	49,25 (125)	48 (122)	48,75 (124)	50 (126)	47 (118)	47 (118)
Hauteur extérieure	PO (CM)	51 (129)	57 (145)	51 (129)	57 (145)	59 (150)	59 (150)	53 (134)	59 (150)
Largeur extérieure	PO (CM)	72 (183)	72 (183)	89 (226)	89 (226)	90 (228,25)	102 (259)	106 (269)	118 (300)
Diamètre du rotor	PO (CM)	17,625 (45)	17,625 (45)	17,625 (45)	17,625 (45)	20 (50)	20 (50)	20 (50)	20 (50)
Poids approximatif	LBS (KG)	2 300 (1 043)	2 450 (1 113)	3 000 (1 361)	3 285 (1 490)	3 640 (1 655)	3 880 (1 760)	4 272 (1 938)	5 094 (2 311)

HYDRAULIQUE

Moteur à pistons axiaux à cylindrée variable	CC	80	80	110	110	160	160	160	2x160
Débit continu minimum	GAL/MIN (L/MIN)	23 (87)	23 (87)	33 (125)	33 (125)	47 (178)	47 (178)	47 (178)	95 (360) pour 160cc 70 (265) pour 110cc
Débit continu maximum	GAL/MIN (L/MIN)	42 (159)	42 (159)	54 (204)	54 (204)	76 (288)	76 (288)	76 (288)	150 (568)
Pression de fonctionnement maximale	PSI (BAR)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)
Vitesse de rotation	RPM	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 300	2 300

CARACTÉRISTIQUES

Poussoir hydraulique	N/A	N/A	N/A	N/A	Optionnel	N/A	Optionnel	Optionnel
Porte avant	N/A	Inclus	N/A	Inclus	N/A	N/A	N/A	N/A
Moteur hydraulique	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 x 110cc

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.



FRONTAL BROYEUR AVEC ROTOR À MARTEAUX

SÉRIES HD

Le broyeur à rotor à marteaux Série HD de Shearex est idéal pour travailler dans des sols argileux ou rocailloux, vous permettant de traverser facilement la végétation dense.

Équipé de dents doubles en carbure, de contre-lames ainsi que d'une doublure et de patins boulonnés en Hardox® 500, le broyeur frontal à marteaux offre une efficacité et une durabilité accrues.

NORME D'ÉQUILIBRAGE G2.0

ROTOR ZÉRO VIBRATION

Le broyeur à marteaux Série HD respecte les normes de vibration les plus élevées du marché, la qualité d'équilibrage G2.0. Un équilibre optimal est essentiel pour minimiser les vibrations, l'usure prématurée des roulements et la fatigue structurelle.

Le broyeur de la série HD est équipé de dents au carbure double aux extrémités et de dents au carbure haute résistance pour une durabilité et une performance optimales. Des contre-lames de pointe assurent une efficacité et une qualité de broyage maximales. Il possède aussi des lames internes boulonnées pour un entretien facile et un temps de fonctionnement optimisé.



STANDARD & HAUTE RÉSISTANCE

IDÉAL POUR

LES SOLS ROCAILLEUX, OFFRANT UNE EXPLOITATION SIMPLE ET PEU CONTRAIGNANTE EN MAINTENANCE



Conception de rotor robuste.

Doublure et patins en Hardox® 500 pour une résistance maximale à l'usure.

Doublure boulonnée et soudée pour un entretien simplifié.

Haute visibilité.

Courroie de transmission au carbone Poly-Chain®.

Reprise rapide de la vitesse du rotor.

Protection unique des boyaux hydrauliques pour éviter qu'ils ne s'emmêlent dans les branches.

Boyaux hydrauliques inclus.

Moteur à couple élevé, variable et ajustable.

Système de refroidissement d'huile innovant : Refroidit l'huile lorsque la machine tourne au ralenti, entraînant une réduction de température de 30 à 50 °F.

Entretien minimal du rotor.

		HD-60SX	HD-70SY	HD-100DY2
Puissance du porteur recommandée	HP (KW)	100 (75)	150 (112)	250 (190)
Largeur de coupe	PO (CM)	58,625 (149)	74,75 (190)	100 (254)
Distance de coupe au sol	PO (CM)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)
Nombre de marteaux sur le rotor		34	46	60
Diam. optimal du matériau à broyer	PO (CM)	8 (20)	10 (25)	24 (61)
Longueur extérieure	PO (CM)	43,42 (110)	49,5 (126)	49,6 (126)
Hauteur extérieure	PO (CM)	56,1 (142)	59,4 (151)	59,4 (151)
Largeur extérieure	PO (CM)	72,56 (184)	94 (239)	119 (302)
Diamètre du rotor	PO (CM)	16,25 (41,3)	18 (45,7)	18 (45,7)
Poids approximatif	LBS (KG)	2 815 (1 277)	4 200 (1 910)	5 500 (2 495)

HYDRAULIQUE

Moteur à pistons axiaux à cylindrée variable	CC	110	160	2 x 160
Débit continu minimum	GAL/MIN (L/MIN)	28 (106)	47 (178)	64 (242)
Débit continu maximum	GAL/MIN (L/MIN)	46 (174)	76 (288)	150 (568)
Pression de fonctionnement maximale	PSI (BAR)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)
Vitesse de rotation	RPM	2 300	2 200	2 100

CARACTÉRISTIQUES

Poussoir hydraulique	N/A	Optionnel	Optionnel
Porte avant	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Moteur hydraulique	N/A	N/A	2 x 110 CC
Rotor bite limiter	Optionnel	N/A	N/A

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.



EXCAVATRICE BROYEUR BITE LIMITER SÉRIES VM

COUPLAGE

Shearex fournit le support d'attache standard pour coupler le broyeur au porteur. Shearex peut également fabriquer le support d'attache adapté à toutes les marque de porteurs.



SYSTÈME D'INCLINAISON

Outil essentiel pour faciliter le travail en hauteur en visualisant plus facilement la trajectoire du rotor du broyeur.



SYSTÈME DE GRAPPIN EN OPTION

Déplacez, trie et empilez les petits matériaux pour un meilleur contrôle de vos opérations de débroussaillage.



NORME D'ÉQUILIBRAGE G2.0 ROTOR ZÉRO VIBRATION

Le broyeur VM de Shearex respecte les normes de vibration les plus élevées du marché, la qualité d'équilibrage G2.0. Un équilibre optimal est essentiel pour minimiser les vibrations, l'usure prématurée du porteur et la fatigue structurelle.



SYSTÈME DE PROTECTION CONVEX DX™

Grâce à notre configuration de rotor brevetée, les anneaux limiteurs de profondeur sont soudés de chaque côté du porte-dent, ce qui augmente considérablement sa résistance et sa durabilité. Ces anneaux dirigent le matériau vers le centre de la lame plutôt que vers ses extrémités, réduisant ainsi l'usure de la lame et prolongeant sa durée de vie.



INCLUDE SUR TOUS LES VM PORTE HYDRAULIQUE

La porte hydraulique incluse sur tous les modèles VM permet d'ajuster précisément le flux de matière, assurant un débroussaillage plus efficace et uniforme.

IDÉAL POUR

ENTREPRENEURS EN DÉFRICHAGE OU FORESTIERS, MUNICIPALITÉS, SERVICES PUBLICS / HYDRO / VOIRIE



Courroie de transmission au carbone Poly-Chain®.

Revêtement intérieur en Hardox® pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Entretien et remplacement faciles.

Conception de rotor robuste.

Moteur à couple élevé, variable et ajustable.

Système de refroidissement d'huile innovant : Refroidit l'huile lorsque la machine tourne au ralenti, entraînant une réduction de température de 30 à 50 °F.

		VM-25SK	VM-35SK	VM-40SL	VM-50SR	VM-60SR	VM-65SV
Poids machine	T	5 à 8	6 à 12	12 à 15	15 à 20	20 à 25	25 à 40
Puissance du porteur recommandée	HP (KW)	50 (37)	54 (40)	65 (48)	80 (59)	130 (96)	170 (127)
Largeur de coupe	PO (CM)	28 (70)	37 (95)	42 (107)	48 (123)	59 (149)	65 (165)
Distance de coupe au sol	PO (CM)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)	0,87 (2,2)
Nombre de lames sur le rotor		9	13	14	17	21	21
Diam. optimal du matériau à broyer	PO (CM)	<5 (<13)	6 (15)	8 (20)	10 (25)	15 (40)	20 (50)
Porte*		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Longueur extérieure	PO (CM)	41 (104)	50 (127)	57 (145)	66 (168)	77 (194)	89 (225)
Hauteur extérieure	PO (CM)	31 (77)	31 (77)	34 (85)	35 (89)	35 (89)	40 (102)
Largeur extérieure	PO (CM)	23 (58)	23 (58)	25 (65)	28 (71)	28 (71)	29 (74)
Diamètre du rotor	PO (CM)	15 (38)	15 (38)	16 (41)	18 (45)	18 (45)	20 (50)
Poids approximatif	LBS (KG)	1100 (499)	1307 (593)	1668 (757)	2150 (975)	2614 (1188)	3707 (1681)

HYDRAULIQUE

Moteur à pistons axiaux à cylindrée variable	CC	28	60	80	110	110	160
Débit continu minimum	GAL/MIN (L/MIN)	15 (57)	23 (87)	30 (114)	42 (159)	42 (159)	51 (193)
Débit continu maximum	GAL/MIN (L/MIN)	22 (83)	38 (144)	44 (167)	63 (238)	63 (238)	91 (344)
Pression de fonctionnement maximale	PSI (BAR)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)
Vitesse de rotation	RPM	3 800	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000

CARACTÉRISTIQUES

Système d'inclinaison*	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Grappin*	-	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Talon	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel

***Porte** - Nécessite 1 ligne hydraulique auxiliaire (pression + retour) ainsi qu'un drain de carter. Une valve de dérivation est incluse pour le contrôle de la porte. L'alimentation électrique (12 V ou 24 V) doit être fournie par la machine; le câblage est inclus.

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.

***Système d'inclinaison** - Une deuxième ligne hydraulique auxiliaire double est fortement recommandée afin de permettre des réglages de pression plus bas. L'utilisation avec une valve de dérivation double est possible, mais non recommandée.

***Grappin** - Combinaison inclinaison et grappin: Nécessite deux lignes hydrauliques auxiliaires doubles ainsi qu'un drain de carter. L'utilisation d'une valve de dérivation triple n'est pas recommandée en raison de performances réduites.

EXCAVATRICE COMPACTE MINI BROYEUR BITE LIMITER

SÉRIES VL

Le mini broyeur pour excavatrice compacte de Shearex est l'outil idéal pour l'entretien rapide et efficace des emprises routières, le contrôle des espèces envahissantes, le défrichage et l'entretien des sous-bois. Chaque broyeur VL est livré avec une trousse client complète contenant tout le nécessaire pour une mise en service rapide.



		VL-20SC	VL-30SC	VL-40SC
Poids machine	T	2 à 4	3 à 7	6 à 10
Puissance du porteur recommandée	HP (KW)	20 (15)	30 (23)	47 (35)
Largeur de coupe	PO (CM)	21,25 (54)	31 (78)	40 (101)
Distance de coupe au sol	PO (CM)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)
Nombre de lames sur le rotor		8	12	16
Diam. optimal du matériau à broyer	PO (CM)	<3 (<7,5)	<4 (<10)	<5 (<12)
Porte flottante		Mécanique	Mécanique	Mécanique
Longueur extérieure	PO (CM)	32,5 (83)	42 (107)	51 (129)
Hauteur extérieure	PO (CM)	22,75 (58)	22,75 (58)	22,75 (58)
Largeur extérieure	PO (CM)	18 (45)	18 (45)	18 (45)
Diamètre du rotor	PO (CM)	13 (33)	13 (33)	13 (33)
Poids approximatif	LBS (KG)	430 (195)	550 (249)	735 (334)

HYDRAULIQUE

Moteur à pistons axiaux fixe	CC	12 (18 en option)	18	32
Débit continu minimum	GAL/MIN (L/MIN)	8 (30)	13 (49)	22 (83)
Débit continu maximum	GAL/MIN (L/MIN)	18 (68)	18 (68)	34 (129)
Pression de fonctionnement maximale	PSI (BAR)	5 800 (400)	5 800 (400)	5 800 (400)
Vitesse de rotation	RPM	3 500	3 500	3 500
Rapport de poulie		1:1	1:1	1:1
Diamètre intérieur de la conduite de pression	# (PO)	#10 (0,625)	#10 (0,625)	#12 (0,75)
Diamètre intérieur de la conduite de retour	# (PO)	#10 (0,625)	#10 (0,625)	#12 (0,75)
Diamètre intérieur de la conduite de drainage	# (PO)	-	-	-

CARACTÉRISTIQUES

Système d'inclinaison	-	-	-
Grappin	-	-	Optionnel
Talon	Optionnel	Optionnel	Optionnel

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.

IDÉAL POUR

TRAVAUX OCCASIONNELS DE DÉFRICHAGE, ÉLIMINATION DES ESPÈCES ENVAHISSANTES ET ENTRETIEN ROUTIER



SERVICE DE MISE EN MARCHE SHEAREX

Chez Shearex, nous nous engageons à ce que votre broyeur offre des performances optimales dès le premier jour. C'est pourquoi chaque nouvel achat de broyeur comprend notre service complet de mise en marche* sans frais supplémentaires. Nos techniciens experts se déplacent directement sur votre site afin d'ajuster le broyeur à votre porteur pour une efficacité maximale.

Nous offrons également une courte formation sur les bonnes pratiques d'entretien, afin de prolonger la durée de vie de votre équipement.

Avec Shearex, vous obtenez plus qu'un broyeur — vous bénéficiez d'un accompagnement inégalé pour des résultats optimaux.

*Le service de mise en marche n'est pas inclus avec la série VL.



INCLUS AVEC TOUS LES MODÈLES VM ET HM

TROUSSE D'ENTRETIEN

Shearex offre une trousse d'entretien avec chaque achat de broyeur, comprenant un ensemble complet de lames de rechange, la quincaillerie et une meuleuse sans fil pour affûter vos lames.




INCLUS AVEC TOUS LES MODÈLES VL

TROUSSE COMPLÉMENTAIRE

Chaque broyeur VL est livré avec une trousse complémentaire contenant l'essentiel pour bien démarrer.

- Huit lames (boulons inclus)
- Un tube de graisse
- Une casquette Shearex
- Un manuel d'utilisation
- Un guide d'affûtage




TYPES DE LAMES

Selon votre application, choisissez parmi nos différents types de lames lors de la commande de votre broyeur pour maximiser la durabilité de votre équipement.


LAMES DE COUPE BITE LIMITER

Conçues pour les applications de défrichage et de foresterie en sols à texture fine, nos **lames de coupe** assurent une efficacité élevée sur le terrain. Offertes en version standard ou en matériaux à haute résistance à l'abrasion, pour s'adapter à vos conditions de travail. Disponibles en type 10 ou type 20.


LAMES TYPE 10

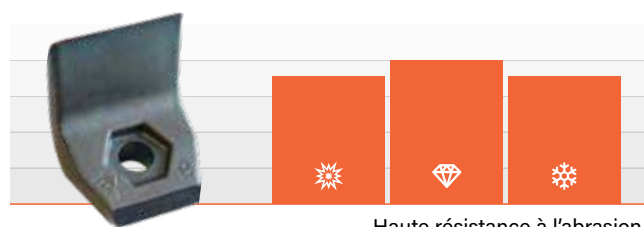

LAMES TYPE 20

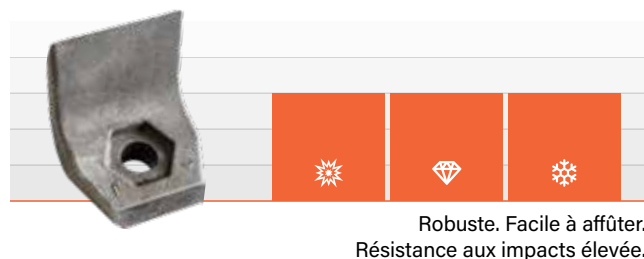


LAMES TYPE 20 - MINI BROEUR

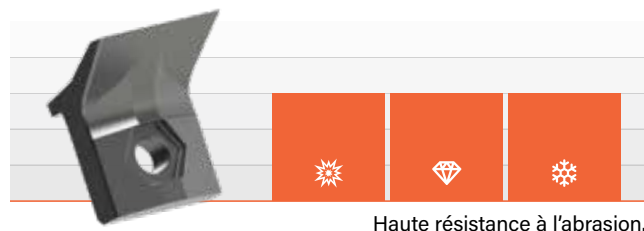


MARTEAUX POUR BROEUR À TAMBOUR

Le broyeur avec rotor à marteaux de la série HD est équipé de lames **centrales** et **latérales au carbure** pour une performance et une durabilité optimales. Des marteaux haute résistance sont installés aux deux extrémités du rotor afin de maximiser vos opérations de broyage.

MARTEAUX CENTRAUX (SÉRIE HD SEULEMENT)

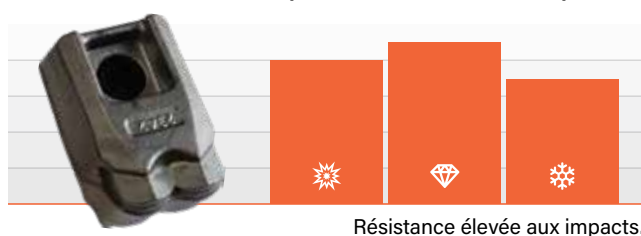


MARTEAUX LATÉRAUX (SÉRIE HD SEULEMENT)

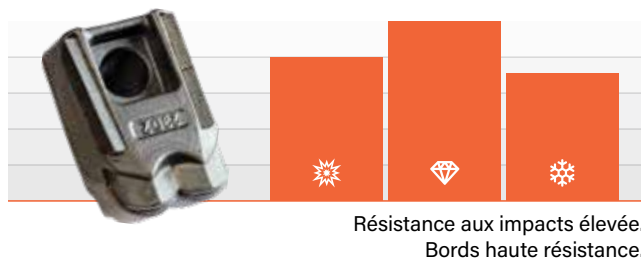

LAMES AU CARBURE POUR BITE LIMITER

Les **lames au carbure** Shearex sont conçues pour toutes vos opérations de défrichage. Optez pour ces lames lors du défrichage près des routes, où des fragments d'asphalte peuvent être présents, ou dans les champs aux sols plus rocaillieux. Ces lames offrent une durabilité exceptionnelle à votre équipement.

LAMES AU CARBURE

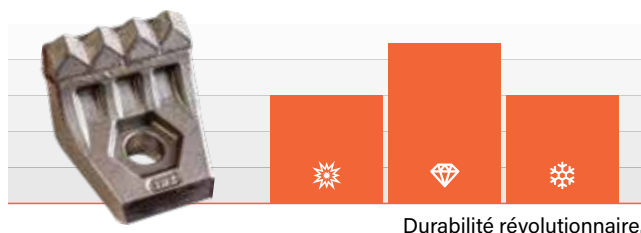

RÉSISTANCE AUX IMPACTS



RÉSISTANCE À L'ABRASION



RÉSISTANCE AU FROID





ÉQUIPEMENTS DE DÉFRICHEMENT



CISAILLE DE DÉFRICHEMENT


SÉRIES FHS

Terminez vos travaux de défrichage en profondeur en déracinant et en coupant les racines, les souches et la biomasse qui est hors de portée de vos autres outils de défrichage.

ENTRETIEN SIMPLE

FORCE DE COUPE EXTRÊME

ACIER DE HAUTE QUALITÉ

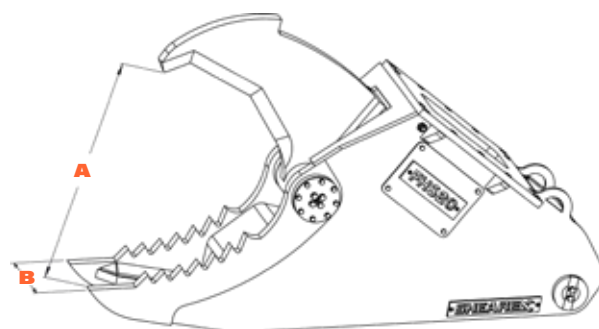

MODÈLE	POIDS MACHINE T	POIDS LBS (KG)	OUVERTURE PO (MM) A	LARGEUR PO (MM) B	PROFOND- EUR PO (MM)	PRESSI- ON PSI (BAR)	FORCE T
FHS20	15-25	2760 (1255)	39 (990)	15 (400)	28 (711)	5 000 (350)	30
FHS30	25-35	5 650 (2 568)	55 (1400)	18 (457)	37 (940)	5 000 (350)	45

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.




COUPE SOUCHE

SÉRIES SS

Idéal pour le défrichage, conçu pour déraciner, briser et fendre les souches volumineuses en morceaux faciles à broyer. Affrontez les souches les plus résistantes avec efficacité et réalisez un travail en profondeur en toute simplicité.

ENTRETIEN FACILE

DISPONIBLE EN CONFIGURATION HYDRAULIQUE OU MÉCANIQUE

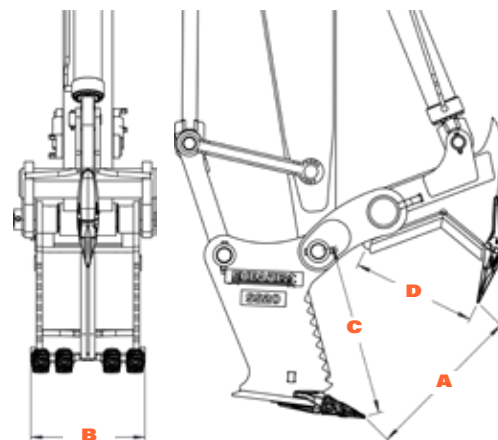

MODÈLE	POIDS MACHINE T	POIDS LBS (KG)	OUVERTURE PO (MM) A	LARGEUR PO (MM) B	RAYON POINTE PO (MM) C	LONG. COUPE PO (MM) D	CONFIG. MÉCANIQUE
SS16	12-16	2 315 (1 050)	52 (1 321)	22 (559)	32 (813)	21 (533)	Disponible
SS20	15-24	2 811 (1 275)	58 (1 473)	25 (635)	34 (864)	24 (610)	Disponible
SS27	18-25	3 858 (1 750)	64 (1 626)	30 (762)	42 (1 067)	30 (762)	Disponible
SS30	25-38	5 512 (2 500)	68 (1 727)	30 (762)	43 (1 092)	31 (787)	Disponible
SS40	30-50	7 716 (3 500)	72 (1 828)	32 (813)	48 (1 219)	34 (864)	Disponible

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.



GODET À GRAPPINS

SÉRIES BG

Le godet à grappin de Shearex est un outil puissant et polyvalent conçu pour exceller dans les secteurs de la foresterie, du recyclage, des parcs à ferraille, de la construction, de l'agriculture et du nettoyage après tempêtes. Doté d'un design à extrémités ouvertes, il permet de manipuler une grande variété de matériaux, comme des billots, broussailles, racines et débris volumineux. Avec ses bras de grappin à double vérin hydraulique protégés par des gardes et fonctionnant sous une pression de 3000 PSI, cet accessoire offre une capacité robuste exceptionnelle pour tous types de travaux.

CYLINDRES PROTÉGÉS

CYLINDRE 3000 PSI ET DOUBLE GRAPPIN

PROTECTION DES BOYAUX HYDRAULIQUES

ATTACHE UNIVERSELLE POUR SKID STEER

SPÉCIFICATIONS

		BG-60	BG-72	BG-83HD
Largeur	PO	60	72	83
Hauteur grappin ouvert	PO	38	38	37
Hauteur grappin fermé	PO	16,75	16,75	16
Profondeur	PO	39	39	36
Poids	LBS	750	825	1,150
Nombre de dents		9	11	16
Espacement des dents	PO	7	6,75	5



Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.

BROYEUR DE SOUCHES

SÉRIES SG

Le broyeur de souches Shearex est conçu pour une efficacité maximale, une rapidité inégalée et un impact minimal sur l'environnement. Avec Shearex, aucun temps perdu en nettoyage : notre broyeur pulvérise rapidement les souches et les résidus enfouis, laissant vos chantiers propres et prêts pour la replantation ou la circulation des véhicules d'entretien.

Système de lames interchangeable **en moins de 5 minutes**.

Adaptez votre équipement à différentes applications et **aux bois tendres ou durs**.

Équipé d'un **moteur haute performance et à faible entretien**, garantissant une puissance constante et fiable à chaque utilisation.

Conçu pour **minimiser les arrêts et optimiser votre temps** sur le terrain.

Notre **technologie avancée et nos lames en Hardox® 500** vous permettent de relever les défis des travaux les plus exigeants tout en respectant l'environnement.

Disponibilité rapide des pièces d'usure et de rechange : pas de longues attentes, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main pour maintenir votre équipement en fonctionnement.



TYPE DE LAMES DISPONIBLES



Lames droites standard



Lames avec encoches

SPÉCIFICATIONS		SG15	SG24	SG34
Poids machine	T	3-6	6-14	12-30
Diamètre de coupe	PO (MM)	15 (380)	24 (600)	34 (860)
Pression maximum	PSI (BAR)	5 500 (379)	5 500 (379)	5 500 (379)
Débit hydraulique maximum	GPM (L/M)	10-25 (38-100)	14-35 (62-145)	22-50 (100-225)
Vitesse minimum	RPM	50	35	35
Vitesse maximum	RPM	110	60	50
Couple maximum*	PI-LBS (Nm)	10 500 (14 250)	13 000 (17 000)	32 000 (45 000)
Diamètre du cône de fendage (optionnel)	PO	14	16	16

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis. *Le couple maximal peut varier en fonction de la pression maximale.

MINI CISAILLE À ARBRE

SÉRIES FTS

La mini cisaille à arbre Shearex est le choix naturel pour ceux qui veulent abattre un arbre entier en quelques secondes. Sa puissante lame de coupe remplaçable en fait l'outil idéal pour couper et déplacer rapidement des arbres entiers, prêts à être transportés et traités par des unités spécialisées. La mini cisaille Shearex est une solution efficace et simple pour augmenter instantanément votre productivité en foresterie.



COUPE JUSQU'À 7 PO DE DIAMÈTRE

ENTRETIEN SIMPLE

PRISE ET COUPE PUISSANTES

ACCUMULATEUR INCLUS

	POIDS MACHINE T	POIDS LBS (KG)	OUVERTURE PO (MM) A	GRAPPIN PO (MM) B	HAUTEUR PO (MM) C	FORCE T	PRESSION PSI (BAR)	DÉBIT HYD. GPM (L/MIN)
FTS07	5-9	950 (431)	35 (889)	35 (889)	24 (609)	11	3 191 (220)	13-15 (50-60)

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.

FENDEUSE CONIQUE

SÉRIES SC

Fendez les bûches avec puissance et facilité. La fendeuse conique de Shearex est conçue pour accomplir un travail intensif à une vitesse impressionnante. Sa conception robuste avec embouts remplaçables augmente votre productivité en fendant les plus gros billots, souches et racines avant leur passage dans votre équipement de déchiquetage.



ENTRETIEN SIMPLE

IDÉAL POUR LES TRAVAUX FORESTIERS

EMBOUT REMPLAÇABLE

SPÉCIFICATIONS		SC15	SC34
Poids machine	T	3 à 9	10 à 30
Poids	LBS (KG)	700 (318)	1650 (750)
Diamètre du cône	PO (MM)	13,5 (343)	15,5 (394)
Hauteur	PO (MM)	22 (559)	25 (635)
Pression	PSI (BAR)	5 000 (350)	5 000 (350)
Débit hydraulique	GAL/MIN (L/MIN)	10-25 (38-100)	20-50 (75-190)
Couple	PI-LBS (NM)	10 500 (15 500)	10 500 (15 500)
Embout broyeur de souches		Optionnel	Optionnel

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.



SHEAREX

GRYB

1-579-213-0350 - INFO@SHEAREX.CA

SUIVEZ-NOUS     



SHEAREX.COM

SH-CA-ALL_PRODUCT-F-26-01